


**Слив-перелив с поворотной ручкой и крышкой сливного отверстия**

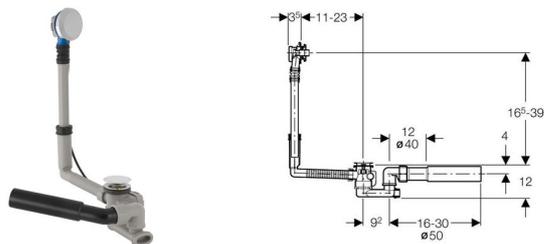

**Цель применения**

- Для ванн и поддонов из чугуна, стали и пластика стандартного размера
- Для ванн и душевых поддонов со сливным отверстием d 52 мм

**Характеристики**

- Без противотока
- Блок слива и перелива в сборе
- Сифон
- Эксцентричное управление
- Поворотный выпускной патрубок

**Технические данные**

|                                 |      |       |
|---------------------------------|------|-------|
| Пропускная способность слива    | 0,85 | л / с |
| Пропускная способность перелива | 0,6  | л / с |
| Высота гидрозатвора             | 50   | мм    |

**Объем поставки**

- Сливной клапан из нерж.стали
- Сифон поворотный на 360°
- Кабель привода, нерж.сталь
- Фановый отвод поворотный, из ПНД, d 40/50 мм
- Перелив
- Уплотнения
- Защитная заглушка
- Нажимная кнопка и крышка сливного отверстия

**Артикул**

| Арт. №              | Цвет           |
|---------------------|----------------|
| <b>150.520.21.1</b> | хром глянцевый |