

**E803031**

**Коллекция:** ECRIN

**Отделки\*:**



D33 - Медовый дуб



D34 - Тёмный дуб



D35 - Облачно-серый



D36 - Металлический серый



D37 - Мрамор



D39 - Гранит

**Общие характеристики:**



### Преимущества для конечного пользователя

- 2 решения для хранения туалетных принадлежностей: закрывающаяся и открытая зоны
- Удобство пользования и ухода за продуктом: благодаря панелям Rapolux и скрытым крепежам
- Декоративные панели Rapolux обладают 100% водонепроницаемостью
- Скрытые крепежи для сохранения элегантности дизайна и комфортного пользования




### Технические характеристики

- **РАЗМЕРЫ (СМ):** 233,50 x 100 x 9 см
- **ТИП УСТАНОВКИ:** Крепление к стене
- **ПРОДУКТ В КОМПЛЕКТЕ:** Смеситель в комплекте
- **ПОДСВЕТКА:** С подсветкой (светодиодная)
- **ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ:** Встроенный термостатический однорычажный смеситель с ограничителем на 38°
- **РАСХОД ВОДЫ ВЕРХНЕГО ДУША:** 10 л/мин с ограничителем расхода
- **ГИБКИЙ ШЛАНГ:** Гибкий, нескручивающийся
- **Круглый верхний душ** диаметром 250 мм, широкое покрытие, расход воды 10 л/мин
- Гибкий нескручивающийся шланг 1,60 м
- Возможный расход воды 26 л/мин
- Настенный держатель для душа
- Декоративная панель на стену для душевой зоны Rapolux
- Подсветка

### Преимущества при монтаже

- Благодаря удобству сборки продукт устанавливается в короткие сроки
- Сет собран на заводе, поэтому необходимо только подсоединить к сантехническим коммуникациям
- Возможна установка в нишу на душевой поддон (как встраиваемый, так и напольный), а также установка на плитку
- Прекрасно подходит для обновления интерьера: позволяет скрыть старую отделку
- **ВЕС:** 150 кг
- **ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ:** 0
- **ФОРМА СМЕСИТЕЛЯ:** Круглый
- **ОБРЕЗКА ПОД РАЗМЕР:** Да (мин ширина: 79 см/мин высота: 218,5 см)
- **ТИП СИСТЕМЫ:** С системой Modulo
- **РАСХОД ВОДЫ РУЧНОГО ДУША:** 10 л/мин с ограничителем расхода
- **ВМЕСТИМОСТЬ НИШИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ:** Двадцать флаконов
- Двухрежимный ручной душ, антиизвестковое покрытие, расход воды 10 л/мин
- Термостатический смеситель на 2 выхода с переключателем на ручке
- Предохранительный упор на 38°C. Максимальная температура 50°C
- Универсальная встраиваемая система Modulo
- Хромированные алюминиевые профили

## Общая информация

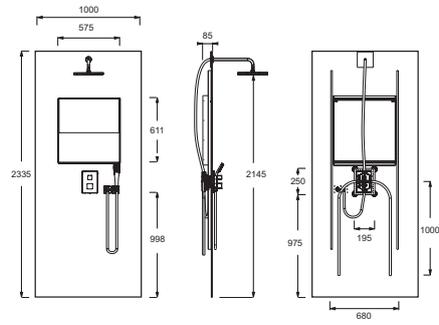

En niche	X mm	
	Mini	Maxi
E80302		
E803021	790	1000
E80303		
E803031		