

E803011



Коллекция: ECRIN

Отделки*:



D33 - Медовый дуб



D34 - Темный дуб



D35 - Облачно-серый



D36 - Металлический серый



D37 - Мрамор



D39 - Гранит

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- 2 решения для хранения туалетных принадлежностей: закрывающаяся и открытая зоны
- Удобство пользования и ухода за продуктом: благодаря панелям Rapolux и скрытым крепежам
- Декоративные панели Rapolux обладают 100% водонепроницаемостью
- Скрытые крепежи для сохранения элегантности дизайна и комфортного пользования




Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (СМ): 233,50 x 100 x 9 см
- ТИП УСТАНОВКИ: Крепление к стене
- ПРОДУКТ В КОМПЛЕКТЕ: Смеситель в комплекте
- ПОДСВЕТКА: С подсветкой (светодиодная)
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: Встроенный термостатический однорычажный смеситель с ограничителем на 38°
- РАСХОД ВОДЫ ВЕРХНЕГО ДУША: 11 л/мин с ограничителем расхода
- ГИБКИЙ ШЛАНГ: Гибкий, нескручивающийся
- Круглый верхний душ диаметром 250 мм, широкое покрытие, расход воды 10 л/мин
- Гибкий нескручивающийся шланг 1,60 м
- Возможный расход воды 26 л/мин
- Настенный держатель для душа
- Декоративная панель на стену для душевой зоны Rapolux
- Подсветка

Преимущества при монтаже

- Благодаря удобству сборки продукт устанавливается в короткие сроки
- Возможна угловая установка на душевой поддон (как встраиваемый, так и напольный), а также установка на плитку
- Прекрасно подходит для обновления интерьера: позволяет скрыть старую отделку
- Сет собран на заводе, поэтому необходимо только подсоединить к сантехническим коммуникациям
- ВЕС: 150 кг
- ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ: 0
- ФОРМА СМЕСИТЕЛЯ: Круглый
- ОБРЕЗКА ПОД РАЗМЕР: Да (мин ширина: 79 см/мин высота: 218,5 см)
- ТИП СИСТЕМЫ: С системой Modulo
- РАСХОД ВОДЫ РУЧНОГО ДУША: 10 л/мин с ограничителем расхода
- ВМЕСТИМОСТЬ НИШИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: Двадцать флаконов
- Двухрежимный ручной душ, антиизвестковое покрытие, расход воды 10 л/мин
- Термостатический смеситель на 2 выхода с переключателем на ручке
- Предохранительный упор на 38°C. Максимальная температура 50°C.
- Универсальная встраиваемая система Modulo
- Хромированные алюминиевые профили

Общая информация

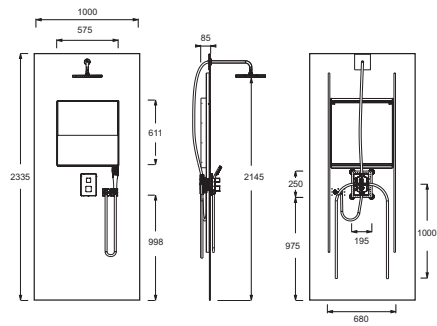

En angle	X mm	
	Mini	Maxi
E80300		
E803001		
E80301		
E803011	780	1000
E80304		
E803041		
E80305		
E803051		