COMPOSED - Высокий однорычажный смеситель

E73159

Коллекция: COMPOSED

Отделки*:

CP - Хром

TT - Титан

Общие характеристики:

Преимущества для конечного пользователя

- Металлический слив с заглушкой
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Преимущества при монтаже

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

Технические характеристики

- ВЕС: 3,5 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14ACCLY511
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 222 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"
- ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 181 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: С донным клапаном
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Технический чертеж

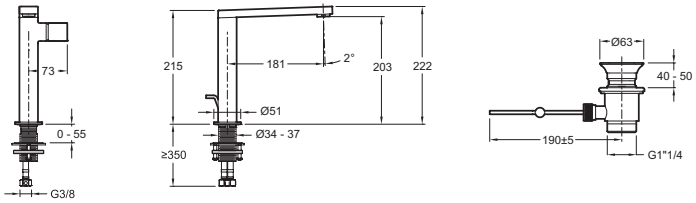

Спецификация продукта: Высокий однорычажный смеситель. E73159. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 3,5 кг. ТИП УСТАНОВКИ: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS : 14ACCLY511. РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 222 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 181 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: С донным клапаном. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием.

Этот документ не является публичной офертой

**В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.*