

**E75387**



**Коллекция:** MODULO

**Отделки\*:**



CP - Хром

**Общие характеристики:**



## Преимущества для конечного пользователя

- БЕЗОПАСНОСТЬ : Выдвижной ограничитель температуры воды на 38°С. Максимальная температура ниже 50°С.
- ЭРГОНОМИЯ : Эргономичные ручки и маркировка Синий - Красный
- Гарантия на смеситель – 5 лет

## Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (СМ): 6,70 x 14 x 18 см
- АКСЕССУАРЫ: 0
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0
- ФОРМА ВЕРХНЕГО ДУША: 0
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: 0
- Металлические заглушки и ручки
- Предохранительный упор на 38° С. Блокировка максимальной температуры 50° С
- Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D

## Преимущества при монтаже


- Совместим со всеми типами нагревательных систем с минимальной мощностью 18 кВт.

- ТИП УСТАНОВКИ: Встраиваемые
- НАЛИЧИЕ СМЕСИТЕЛЯ: 0
- КЛАССИФИКАЦИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- ТИП СИСТЕМЫ: С СИСТЕМОЙ MODULO
- ТИП ШЛАНГА: 0
- Встроенный запорный клапан G 1/2
- Расход воды : 26 л/мин при давлении 3 бар

## Продукты для комплектации

- 98699D: Универсальная система скрытого монтажа

## Технический чертёж

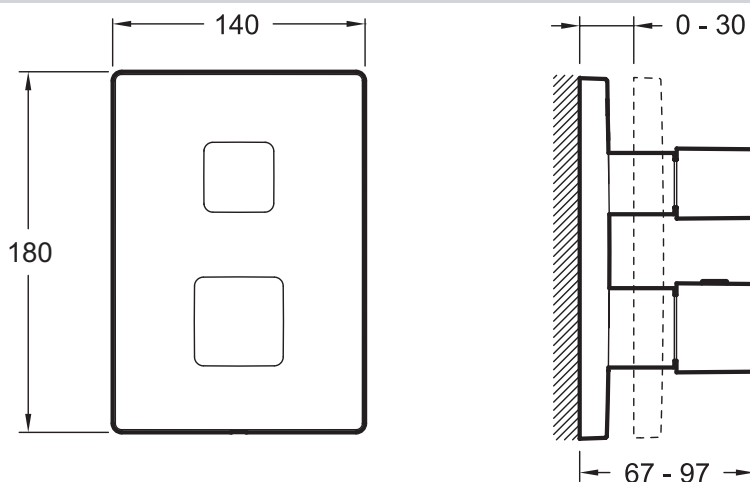

Спецификация продукта: Термостатический смеситель. E75387. Коллекция: MODULO. РАЗМЕРЫ (СМ): 6,70 x 14 x 18 см. ТИП УСТАНОВКИ: Встраиваемые. АКСЕССУАРЫ: 0. НАЛИЧИЕ СМЕСИТЕЛЯ: 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ: 0. КЛАССИФИКАЦИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. ФОРМА ВЕРХНЕГО ДУША: 0. ТИП СИСТЕМЫ: С СИСТЕМОЙ MODULO. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ: 0. ТИП ШЛАНГА: 0. Металлические заглушки и ручки. Встроенный запорный клапан G 1/2. Предохранительный упор на 38° С. Блокировка максимальной температуры 50° С. Расход воды : 26 л/мин при давлении 3 бар. Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D.